


PowerCell Ultra

65W Fast-Charging 20,000mAh Portable Power Bank

Banco de energía portátil de 20,000 mAh con carga rápida de 65 W

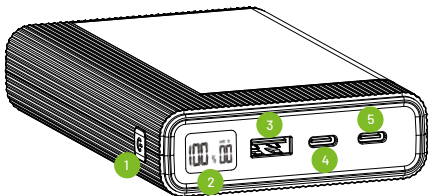

1.Power Button

2.Smart LED Display

3.USB-A QC 3.0 QC3.0 & SCP Output Port
(22.5W max.)

4.USB-C® Port No. 2
(Output only – PD 20W max.)

5.USB-C® Port No. 1
(Input/Output – PD 65W max.)

1.Botón de encendido/apagado

2.Pantalla LED inteligente


3.Puerto de salida USB-A QC 3.0 y SCP
(22,5 W máx.)

4.Puerto USB-C N.º 2
(Solo salida – PD 20 W máx.)

5.Puerto USB-C N.º 1
(Entrada/Salida – PD 65 W máx.)

Smart LED display

Pantalla LED inteligente

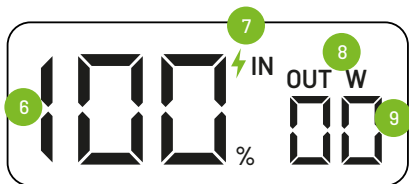

6. Battery Level Indicator (%)

Indicador del nivel de
batería (%)

7. Fast-Charging Indicator

Indicador de carga rápida

8. Input/Output Charge Indicator

Indicador de carga de
entrada/salida

9. Input/Output Power Indicator

Indicador de potencia de
entrada/salida

Power Allocation

in Multi-Port Charging Scenarios

Asignación de energía en escenarios de carga multipuerto

Port	Single-port charging Carga en un solo puerto			Two-port charging Carga simultánea en dos puertos			3-port charging Carga simultánea en los tres puertos
USB-C1 	65W	×	×	45W	45W	×	45W
USB-C2 	×	20W	×	20W	×	DC 5V/3A combined Carga combinada	15W combined Carga combinada
USB-A 	×	×	22.5W	×	22.5W		
Total power output Salida de potencia total	65W max.	20W max.	22.5W max.	65W max.	67.5W max.	15W max.	60W max.

Specifications

Product type

65W 20,000mAh Portable Power Bank

Battery

Battery capacity

20,000mAh / 3.7V / 74Wh

Input

USB-C Port 1 (Input)

PD 65W — DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A
(Max: 65W)

Recharge time via USB-C1

Approx. 2 hours (with a 65W power adapter)*

Output

Total output ports

3 (2 × USB-C PD + 1 × USB-A QC 3.0)

USB-C port 1 (output)

PD 65W — DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A
(Max: 65W)

USB-C port 2 (output)

PD 20W — DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (Max: 20W)

USB-A port (output)

QC 3.0 — DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (Max: 18W)

SCP (SuperCharge Protocol)— 10V/2.25A (Max: 22.5W)

Combined outputs

- USB-C1 + USB-C2: 45W + 20W = 65W
- USB-C1 + USB-A: 45W + 22.5W = 67.5W
- USB-C2 + USB-A: DC 5V/3A (Max: 15W)
- USB-C1 + (USB-C2 + USB-A): 45W + 15W = 60W

Physical specifications

Housing material

PC + ABS + Fabric

Charging cable

USB-C to USB-C, 3A, 11.8 in (30 cm) fast charging cable

Product dimensions

5.6 × 3.4 × 1.1 in (14.2 × 8.6 × 2.7 cm)

Product weight

13.9 oz (395 g)

Additional information**Special features**

LED Display with battery level and input/output wattage indicators

Power button

Pass-through charging

Built-in smart protection with 8 safety modes:

- Overcharge protection (voltage)
- Overcharge release (voltage)
- Over-discharge protection (voltage)
- Over-discharge release (voltage)
- Over-discharge protection (current)
- Short-circuit protection (current)
- Overcurrent protection (charging)
- Charging lockout (low battery voltage)

Package contents

- Power Bank
- USB-C to USB-C charging cable
- Quick Installation Guide (QIG)

Environmental conditions

Operating temperature:

Charging: 32°F to 122°F (0°C to 50°C)

Discharging: -4°F to 140°F (-20°C to 60°C)

Storage temperature: 41°F to 95°F (5°C to 35°C)

Relative humidity: 10%–90% (non-condensing)

Warranty

1 year

Especificaciones

Tipo de producto

Banco de energía portátil de 65W y 20,000mAh

Batería

Capacidad de la batería

20,000mAh / 3.7V / 74Wh

Entrada

Puerto USB-C N.º 1 (entrada)

PD 65W — DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A
(Máx.: 65W)

Tiempo de recarga a través de USB-C1

Aprox. 2 horas (con adaptador de corriente de 65W) *

Salida

Número total de puertos de carga

3 (2 × USB-C PD + 1 × USB-A QC 3.0)

Puerto USB-C N.º 1 (salida)

PD 65W — DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A
(Máx.: 65W)

Puerto USB-C N.º 2 (salida)

PD 20W — DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (Max: 20W)

Puerto USB-A (salida)

QC 3.0 — DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (Máx.: 18W)

SCP — 10V/2.25A (Máx.: 22.5W)

Salidas combinadas

- USB-C1 + USB-C2: 45W + 20W = 65W
- USB-C1 + USB-A: 45W + 22.5W = 67.5W
- USB-C2 + USB-A: DC 5V/3A (Máx.: 15W)
- USB-C1 + (USB-C2 + USB-A): 45W + 15W = 60W

Especificaciones físicas

Material de la carcasa

PC + ABS + tela

Cable de carga

Cable de carga rápida USB-C a USB-C, 3 A, 30 cm

Dimensiones del producto

14.2 × 8.6 × 2.7 cm

Peso del producto

395 g

Información adicional

Características especiales

Pantalla LED con indicadores de nivel de batería y potencia de entrada/salida

Botón de encendido

Carga pasante (Pass-through)

Ocho modos inteligentes de protección integrados:

- Protección contra sobrecarga (voltaje)
- Restablecimiento de sobrecarga (voltaje)
- Protección contra sobredescarga (voltaje)
- Restablecimiento de sobredescarga (voltaje)
- Protección contra sobredescarga (corriente)
- Protección contra cortocircuito (corriente)
- Protección contra sobrecorriente en carga
- Bloqueo de carga por voltaje bajo de batería

Contenido del empaque

- Banco de energía
- Cable USB-C a USB-C
- Guía rápida de instalación (QIG)

Condiciones ambientales

Temperatura de operación:

Carga: 0 °C a 50 °C

Descarga: -20 °C a 60 °C

Temperatura de almacenamiento: 5 °C a 35 °C

Humedad relativa: 10%–90% (sin condensación)

Garantías

1 año

Basic Safety and Care Instructions

1. Do not expose to water, fire, or high temperatures.
2. Keep away from children and pets.
3. Do not attempt to disassemble or modify the product.
4. Use only certified chargers and cables.
5. Avoid dropping or subjecting the device to impact.
6. Charge in well-ventilated areas only.
7. Stop using immediately if the unit swells, leaks, or smells.
8. Do not cover while charging.
9. Store in a cool, dry place when not in use.
10. Dispose of properly according to local e-waste regulations.

Instrucciones básicas de seguridad y cuidado

1. No expongas el producto al agua, fuego o altas temperaturas.
2. Mantén fuera del alcance de niños y mascotas.
3. No intentes desmontar ni modificar el dispositivo.
4. Usa solo cargadores y cables certificados.
5. Evita golpes o caídas.
6. Carga solo en lugares bien ventilados.
7. Deja de usarlo si se hincha, gotea o despidе olor.
8. No lo cubras mientras se carga.
9. Guarda en un lugar fresco y seco cuando no lo uses.
10. Desecha el producto conforme a la normativa local de residuos electrónicos.

KPB-800

Scan this QR for more information about this product on our website.

Escanea este código QR para más información sobre este producto en nuestro sitio web.



klipXtreme.com

Klip Xtreme® is a registered trademark. All rights reserved. USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum. All other trademarks and brand names are the property of their respective holders. Any mention of such is intended for identification purposes only and therefore shall not be construed as a claim to any rights on, endorsement or sponsorship by, or affiliation with, those brands. Made in China. | Klip Xtreme® es una marca registrada. Todos los derechos reservados. USB Type-C® y USB-C® son marcas registradas de USB Implementers Forum. Todas las demás marcas comerciales y nombres de marca son propiedad de sus respectivos propietarios. Todas las demás marcas registradas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Cualquier mención de estas se hace únicamente para identificarlas y, por lo tanto, no constituye una adjudicación de derechos, reconocimiento, patrocinio o afiliación relacionados con esas marcas. Hecho en China.