



klipxtreme

SlideMaster Pro

Digital wireless presenter

KPP-500

1. Introduction

Thank you for purchasing the **SlideMaster Pro** digital wireless presenter from Klip Xtreme. This device will come in handy when you need to stand out in the way you make your presentations. Whether you're leading a business pitch, giving a lecture, navigating a project proposal, or making a case to the team, the **SlideMaster Pro** keeps things smooth and professional. With full slide control, air mouse function, and intuitive gesture-based commands—all of which can be further customized via software—you can remotely flip through slides, highlight key points, write notes, erase onscreen, adjust volume, and control videos with a simple wave of your hand. Move freely and confidently across large rooms, keeping your audience engaged without missing a detail. Plus, the built-in rechargeable battery gives you up to 48 hours on a single charge. Just plug in the USB receiver, and you're ready to go.

We invite you to visit us at www.klipxtreme.com to find out more about this and other new and exciting products.

Now, please read carefully through this guide to learn how to fully profit from the SlideMaster Pro's most advanced features. Let's go!

First, you need to know about some crucial safety measures to consider when using this product.

Important safety notice



CLASS II LASER PRODUCT. NEVER POINT A LASER BEAM INTO A PERSON'S EYES OR VIEW A LASER BEAM DIRECTLY. AS PROLONGED EXPOSURE CAN BE HAZARDOUS TO THE EYES, MOMENTARY EXPOSURE FROM A LASER POINTER, SUCH AS AN INADVERTENT SWEEP OF THE LIGHT ACROSS A PERSON'S EYES, MAY CAUSE TEMPORARY FLASH BLINDNESS SIMILAR TO THE EFFECT OF A CAMERA FLASH BULB. ALTHOUGH THIS CONDITION IS TEMPORARY, IT CAN BECOME MORE DANGEROUS IF THE EXPOSED PERSON IS ENGAGED IN A VISION-CRITICAL ACTIVITY SUCH AS DRIVING.

KEEP AWAY FROM THE REACH OF CHILDREN. THIS PRODUCT IS NOT A TOY

Warning: This product contains lithium batteries. Do not throw this product into the fire as the battery may explode; Also, do not immerse this product in water or any other liquid, as it may explode if the battery is short circuited or damaged.

1.1 Main features

- Ideal for business presentations, lectures, project proposals, and PowerPoint displays.
- Full slide control during presentations: Play, page up/down, and switch to black or full screen.
- Air mouse switch with left and right buttons for click, double-click, and drag-and-drop functions to control videos, open links, and browse folders—works just like a wireless mouse in the air!
- Gesture-controlled digital ink, eraser, and volume adjustment functions: Highlight, write, erase onscreen, and control video or presentation volume with a simple wave of your hand.
- Up to 164 ft wireless range and 656 ft laser distance for total freedom of movement, allowing you to engage with your audience across large rooms. A must-have tool for managers, lecturers, and presenters!
- Long-lasting rechargeable battery with up to 48 hours of continuous use on a single charge for about three weeks of perfect presentations! *
- Customizable buttons and special functions: Adjust settings like magnifier, marker, digital pointer size and color, retention effects, and more with our dedicated software.

- Integrated magnetic storage for the 2.4GHz nano USB receiver—keeps it securely stored and always within reach, so you never lose it.
- Complies with laser safety standards—it supports less than 1mW of power.

* Approx. 24 days if used for 2hrs per day. The actual battery runtime will depend on usage.

1.2 System requirements

Hardware:

- USB version 2.0

Operating system:


- Compatible with Windows and macOS**

** Certain limitations apply.

1.3 What's in the box

- Digital wireless presenter w/ nano USB receiver
- Storage bag
- USB charging cable
- User guide


2. Product overview

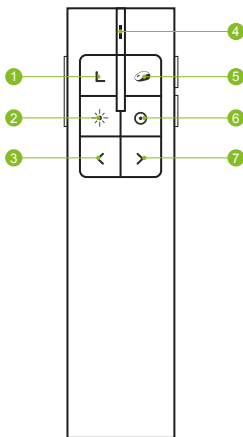

- 1. Mouse left key
- 2. Laser pointer
- 3. Page up button

4. LED indicator:
Slowly flashing blue: Low battery.
Please recharge.
Static red: Charging.
Static green light: Charged.

- 5. Air mouse button
- 6. Digital pointer multifunction button
- 7. Page down button

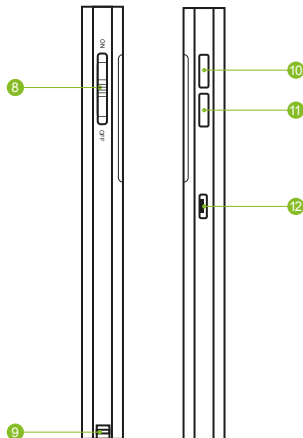

- 8. On/Off switch
- 9. 2.4GHz nano USB receiver (inside the built-in magnetic storage compartment)
- 10. Mark button
- 11. Eraser/Volume button
- 12. USB-C® charging port

2. Description of multifunction buttons and advanced operation

Mouse left key

Use this button as the left mouse key when in Air mouse mode.

Laser pointer

Press and hold to turn the laser pointer on. Keep holding while in use.
Release to turn the laser pointer off.

Page up button

Click to go to previous slide (Page up).
Press and hold to enter full screen mode presentation (Power Point).
Press and hold again to exit slide show.

Page down button

Click to go to the next slide (Page down).
Press and hold to enter black screen mode (Power Point).
Press and hold again to exit black screen.

Air mouse button

Click to activate Air mouse mode and move the cursor freely onscreen using the presenter as a mouse. Click again to deactivate the Air mouse. Press and hold to use the button as mouse right key.

Digital pointer

1) Use of the digital pointer multifunction button without software customization:

The Digital pointer comes with two preset modes: **Presentation mode** and **Mouse mode**. The default mode is the Presentation Mode. Double click the  button to cycle through these two modes.

In **Presentation Mode**, clicking the  button cannot prevent the slides from advancing. By pressing and holding the button, you can use PowerPoint's built-in digital laser function while in full-screen presentation.

In **Mouse mode**, clicking the  button is equivalent to a left mouse click. You can click a hyperlink.

2) Advanced functions of the Digital pointer button with customization via the Klip Xtreme software:

Double click  to toggle between the **Digital laser**, **Zoom** and **Highlight** modes:

Digital laser: In the Digital laser mode, press and hold  to activate the digital pointer. At the same time, pressing  or  can increase or decrease the size of the digital pointer until it becomes a laser red dot or a red circle.

Zoom: Upon switching to the Zoom mode, the default magnifier will appear. Press and hold  and press  to zoom in or  to zoom out.

Highlight: Upon switching to Highlight mode, a white spotlight will appear on the screen. The content outside the spotlight area will appear under a dark gray tone, while the content inside the spotlight will appear under a bright white light that emphasizes it. Press and hold  and press  or  to increase or decrease the size of the spotlight.

Mark button

Click  to mark the contents onscreen using the Air mouse cursor in certain programs like Power Point. Move the cursor to the desired area or content and hold down  to freely draw lines, circles or signs on the screen. Release the button to stop marking.

Eraser/Volume button

Click  to erase the marks and drawings made using the Mark button. Press and hold  for over a second to activate the Volume up/down function. Then, move the wireless presenter up or down to increase or decrease the presentation volume respectively.

The **SlideMaster Pro** digital wireless presenter is fully compatible with PowerPoint, Keynote, Prezi and other commonly used software for professional presentations. It supports page up and page down keys function switching as follows:


The  and  buttons correspond to the up and down arrow keys of the computer keyboard by default.

- When you press both buttons simultaneously, the function will switch to the left and right arrows on the computer keyboard.
- When you press both buttons simultaneously again, the function will then switch to page up and page down on the computer keyboard.
- Press both buttons simultaneously for a third time to switch back to the default function of the up and down arrows on the computer keyboard.

Attention: When using this product, please change your Input Method Editors (IME) to English input mode.

2. Customization of settings and functions via the Klip Xtreme software

To experience and take full advantage of all the advanced features of your SlideMaster Pro digital wireless presenter, we suggest you download and install our dedicated software. With the software, you can customize buttons, functions and various settings to your convenience and taste, such as size and color of digital laser, mouse cursor or magnifier, retention effects, etc.





To download the free software for your SlideMaster Pro from our website, scan the QR code:



3. Installation


1. Remove the nano USB receiver from the magnetic storage compartment at the bottom of the presenter, and then plug it into the USB interface of the computer. The system will automatically install the driver. When Windows displays "New hardware installed and ready to use", it indicates that the USB receiver installation is complete.



2. Push up the ON/Off switch to the "ON" position to turn on the presenter.

3. After use, push down the ON/Off switch to the "OFF" position to turn off the presenter.

Please don't forget to return the nano USB receiver to its magnetic storage compartment.



4. Charging


1. Low power indication.

The blue LED indicator on the wireless presenter will flash slowly to remind you it needs recharging.

2. Charging the wireless presenter.

Connect the USB-C® port on the wireless presenter to a USB port on your computer using the provided cable. When the LED indicator turns solid red, it indicates that the device is charging. When the LED indicator turns green or turns off, it means that the presenter is fully charged.


Charging time varies depending on the power capacity of the USB interface. Normally, charging can be completed after about 2 hours of charging.



Special tips for charging.

The product only supports standard 5V charging and does not support all kinds of quick charging. Charging with a voltage higher than 5V may result in damage to the product or fail to charge.

5. Bluetooth® connectivity

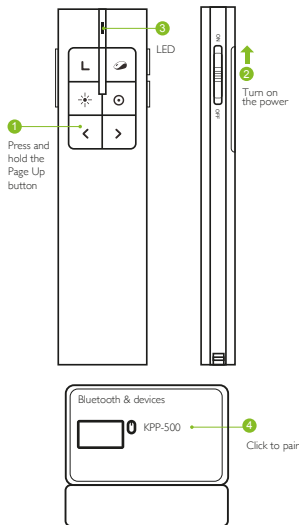

Bluetooth® Connection for Windows and macOS

Important: If a USB receiver is plugged in, it takes priority over Bluetooth® (BT). If the presenter is connected via BT and you insert the USB receiver, the BT connection will disconnect, switching to 2.4GHz wireless mode. Removing the USB receiver will automatically reconnect the presenter via BT.

Note: The wireless presenter cannot pair via BT while the USB receiver is plugged in.

Pairing with a Windows PC

1. On your PC, enable Bluetooth® by going to Settings > Bluetooth & devices, then click Add device and select Bluetooth.
2. Turn off the wireless presenter. Press and hold the Page Up button, then turn the presenter back on. Release the Page Up button when the LED starts flashing, indicating pairing mode (active for 3 minutes).
3. On your PC, locate "KPP-500" under available devices, click Connect, and wait for the LED to turn off, confirming a successful connection. The presenter is now ready to use.
4. The presenter remembers only the last paired device. If you pair it with Computer A first, then with Computer B, it will automatically connect to Computer B when turned on again. To reconnect to Computer A, remove "KPP-500" from Settings > Bluetooth & devices on Computer A and re-pair.

Pairing with a macOS Computer

1. Open System Settings, select Bluetooth, and turn it on.
2. Turn off the presenter. Press and hold the Page Up button, then turn it back on. Release the Page Up button when the LED starts flashing, indicating pairing mode (active for 3 minutes).
3. On your Mac, find "KPP-500" under Nearby Devices, click Connect, and wait for the LED to turn off, confirming a successful connection. The presenter is now ready to use.
4. The presenter remembers only the last paired device. If you pair it with Computer A first, then with Computer B, it will automatically connect to Computer B when turned on again. To reconnect to Computer A, go to System Settings > Bluetooth > My Devices, click Forget This Device for "KPP-500", and re-pair.

6. Frequently Asked Questions

How to tell if the battery is dead?

Turn on the presenter and then press the laser pointer button  to check if it can be turned on. If the laser cannot be turned on, it usually means that the battery is dead, or the laser diode does not work and needs to be replaced. If other buttons don't work when pressed, and the LED indicator does not flash, it means that the battery is dead.

If the LED indicator starts flashing slowly, it means that the power is low, and the battery needs to be charged.

Why doesn't the laser pointer work?

If the laser doesn't turn on, check the following:
1.) Is the power switch on? If not, push it up to turn it on.

2) Check if the wireless presenter has little or no charge. If the LED flashes slowly, it means the charge is low and the battery needs to be charged.

3) If the other functions of the wireless presenter work normally and only the laser is not on, this indicates that the laser module is broken and needs to be replaced.

What to do if the laser dims?

Laser dimming is generally due to the battery being too low and needing recharge. If the laser beam only shows a red dark spot after being fully charged, it means that the laser module is aging.

Why does the computer not detect the device when the nano USB receiver is connected?

Check whether the USB port is properly working. You can use a USB mouse or keyboard to test the USB port. If a USB mouse or keyboard works on the USB port and the USB receiver of the presenter does not, it means that the USB receiver is damaged, that the USB drivers are not compatible with the USB receiver. You can try another USB port on the same computer or USB ports on another computer to check whether the USB receiver

works or not. If it works on another computer, it means that the computer's USB drivers are not compatible with the USB receiver. You need to back up your data and reinstall the operating system.

How to calibrate the digital presenter?

Calibration is required when the wireless presenter does not move, but the mouse cursor keeps moving in one direction until it stops at the edge of the screen. When the presenter moves horizontally or vertically and the air mouse cursor does not move accordingly or moves at a different angle, calibration operations are also required. The purpose of calibration is to provide accurate references of the horizontal and vertical axis movement.

To perform the calibration:

-Place the presenter on a horizontal and stable surface, hold down the  button, and turn on the device.

-The LED indicator will flash blue to indicate that calibration mode is activated. At this point, release the button and try to keep the product as level as possible. The LED indicator will flash blue for 3 seconds before stopping flashing and will remain on for 5 more seconds before turning off, indicating that calibration is complete.

7. Technical specifications

General

Type	2.4G Digital Wireless Presenter
Technology	2.4G
Control distance	164 ft
Laser pointer wavelength	Red 640-660nm
Laser class	Class 2
Laser power	<1mW
Laser distance	>656 ft
Wavelength	Red 640-660nm
Working voltage	3.6-4.2V
OS compatibility	Windows & macOS

Connectivity

Connection type	Wireless 2.4GHz
Wireless RF frequency	2.4-2.4835GHz
Wireless range	164 ft

USB receiver

USB version	USB 2.0
Working voltage	4.5-5.5V
Dimensions	0.89 x 0.55 x 0.29 in
Weight	0.07 oz

Battery

Battery type & capacity	300mAh lithium battery
Charging (V & A)	5V/0.3A
Battery runtime	Up to 48hrs in a continuous use*
Battery standby time	Up to 130 days
Battery charging method	USB-C®

Other features

Software associated	PC Software compatible with Windows and macOS
Other special features	Digital laser, Color selection, Magnifier, Zoom in/out, Mark, Volume control.

Specifications

Product dimensions	4.72 x 1.24 x 0.47 in
Product weight	1.05 oz
Charging Cable length	19.68 in
Package contents	Wireless Presenter w/USB Receiver, storage bag, USB-C® charging cable, user manual
Package dimensions	7.12 x 2.75 x 0.90 in
Warranty	One year

* Approx. 24 days if used for 2hrs per day. The actual battery runtime will depend on usage.

FCC statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment. This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Disposal

Electrical and electronic products must not be discarded as regular household waste! As part of the company's eco-friendly approach, we encourage you to follow all applicable local waste regulations to dispose of your used electronics properly.

Klip Xtreme® is a registered trademark. All rights reserved. Mac and macOS are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum. All other trademarks and brand names are the property of their respective owners. Any mention of such is intended for identification purposes only, and therefore shall not be construed as a claim to any rights on, endorsement or sponsorship by, or affiliation with, those brands. Made in China.

1. Introducción

Gracias por adquirir el presentador inalámbrico digital **SlideMaster Pro** de Klip Xtreme. Este dispositivo será útil cuando necesites sobresalir en la forma en que haces tus presentaciones. Ya sea que estés dirigiendo una presentación comercial, dando una conferencia, navegando por una propuesta de proyecto o presentando un caso al equipo, **SlideMaster Pro** mantiene todo el proceso fluido y profesional. Con control total de las diapositivas, función de mouse aéreo y comandos intuitivos basados en gestos, todo lo cual se puede personalizar aún más mediante software, puedes pasar diapositivas de forma remota, resaltar puntos clave, escribir notas, borrar en pantalla, ajustar el volumen y controlar videos con un simple movimiento de tu mano. Muévete con libertad y confianza por salas grandes, manteniendo a tu audiencia involucrada y sin perderse un detalle. Además, la batería recargable integrada te brinda hasta 48 horas con una sola carga. Solo conecta el receptor USB y estarás listo para comenzar.

Te invitamos a visitarnos en www.klipxtreme.com para descubrir más sobre este y otros productos nuevos y emocionantes.

Ahora, lee atentamente esta guía para aprender a aprovechar al máximo las funciones más avanzadas de SlideMaster Pro. ¡Vamos allá!

Primero, debes conocer algunas medidas de seguridad cruciales a tener en cuenta al utilizar este producto.

Medidas de seguridad



PRODUCTO LÁSER DE CLASE II. NUNCA APUNTES UN HAZ LÁSER A LOS OJOS DE UNA PERSONA NI LO MIRES DIRECTAMENTE. COMO LA EXPOSICIÓN PROLONGADA PUEDE SER PELIGROSA PARA LOS OJOS, LA EXPOSICIÓN MOMENTÁNEA A UN PUNTERO LÁSER, COMO UN BARRIDO INDEBIDO DE LA LUZ A TRAVÉS DE LOS OJOS DE UNA PERSONA, PUEDE CAUSAR CEGUERA TEMPORAL POR DESTELLO SIMILAR AL EFECTO DE UNA BOMBILLA DE FLASH DE CÁMARA. AUNQUE ESTA CONDICIÓN ES TEMPORAL, PUEDE VOLVERSE MÁS PELIGROSA SI LA PERSONA EXPUESTA ESTÁ REALIZANDO UNA ACTIVIDAD QUE REQUIERE VISIÓN CRÍTICA, COMO CONDUCIR.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. ESTE PRODUCTO NO ES UN JUGUETE.

Advertencia: Este producto contiene baterías de litio. No arrojes este producto al fuego, ya que la batería puede explotar. Tampoco sumerjas este producto en agua ni en ningún otro líquido, ya que puede explotar si la batería se cortocircuita o se daña.

1.1 Características principales

- Ideal para presentaciones de negocios, conferencias, propuestas de proyectos y exposiciones en PowerPoint.
- Control completo de diapositivas durante las presentaciones: Reproduce, avanza o retrocede diapositivas, y cambia entre pantalla negra o pantalla completa.
- Función de mouse aéreo con botones izquierdo y derecho para hacer clic, doble clic y arrastrar y soltar, permitiéndote controlar videos, abrir enlaces y navegar por carpetas- ¡funciona como un mouse inalámbrico en el aire!
- Funciones de tinta digital, borrador y ajuste de volumen controladas por gestos: Resalta, escribe o borra en pantalla y ajusta el volumen de videos y presentaciones con un simple movimiento de la mano.
- Alcance inalámbrico de hasta 50 m y distancia del láser de hasta 200 m para total libertad de movimiento, permitiéndote interactuar con tu audiencia en espacios amplios. ¡Una herramienta esencial para gerentes, conferencistas y presentadores!
- Batería recargable de larga duración con hasta 48 horas de uso continuo con una sola carga para aproximadamente tres semanas de presentaciones perfectas. *
- Botones y funciones especiales personalizadas: Ajusta configuraciones como lupa, marcador, tamaño y color del puntero digital,

efectos de retención y más con nuestro software.

- Compartimento de almacenamiento magnético integrado para el nano receptor USB de 2.4GHz-mantiene el receptor seguro y siempre al alcance, para que nunca lo pierdas.
- Cumple con los estándares de seguridad para dispositivos láser: admite menos de 1 mW de potencia.

* Aproximadamente 24 días si se utiliza durante 2 horas al día.
La duración real de la batería dependerá del uso.

1.2 Requerimientos del sistema

Hardware:

- USB versión 2.0

Sistema operativo:


- Compatible con Windows y macOS**

** Se aplican ciertas limitaciones.

1.3 Contenido del empaque

- Presentador inalámbrico digital con receptor nano USB
- Bolsa de almacenamiento
- Cable de carga USB
- Guía del usuario


2. Descripción general del producto

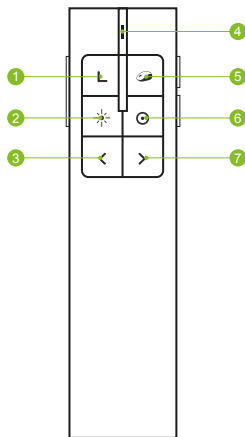

- 1. Tecla izquierda del mouse
- 2. Puntero láser
- 3. Botón de subir página
- 4. Indicador LED:

Luz azul intermitente lenta: batería baja. Recarga la batería.
Luz roja fija: cargando.
Luz verde fija: cargada.

- 5. Botón del mouse aéreo
- 6. Botón multifunción del puntero digital
- 7. Botón de bajar página

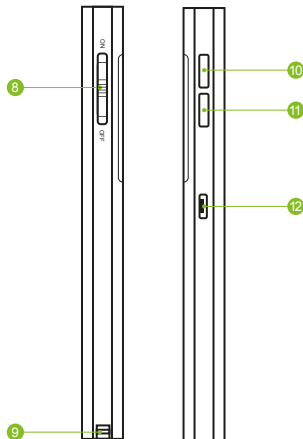

- 8. Interruptor de encendido y apagado
- 9. Receptor nano USB de 2,4 GHz (dentro del compartimento de almacenamiento magnético integrado)
- 10. Botón de marcar
- 11. Botón del borrador/volumen
- 12. Puerto de carga USB-C®

2. Descripción de botones multifunción y funcionamiento avanzado

Tecla izquierda del mouse

Utiliza este botón como la tecla izquierda del mouse cuando estés en el modo Air Mouse (Mouse aéreo).

Puntero láser

Mantenlo presionado para encender el puntero láser. Mantenlo presionado mientras uses el puntero. Suéltalo para apagar el puntero láser.

Botón de subir página

Haz clic para ir a la diapositiva anterior (Page up). Mantenlo presionado para ingresar al modo de presentación de pantalla completa (Power Point). Mantenlo presionado nuevamente para salir de la presentación de diapositivas.

Botón de bajar página

Haz clic para ir a la siguiente diapositiva (Page down). Mantenlo presionado para ingresar al modo de pantalla negra (Power Point). Mantenlo presionado nuevamente para salir de la pantalla negra.

Botón del mouse aéreo

Haz clic para activar el modo Mouse aéreo (Air Mouse) y mover el cursor libremente por la pantalla utilizando el presentador como mouse. Haz clic nuevamente para desactivar el

Mouse aéreo. Mantenlo presionado para utilizar el botón como tecla derecha del mouse.

Puntero digital

1) Uso del botón multifunción del puntero digital sin personalización de software:

El puntero digital viene con dos modos preestablecidos: Modo de Presentación y el Modo Mouse. El modo predeterminado es el Modo de Presentación. Haz doble clic en el botón  para alternar entre estos dos modos.

En el Modo de Presentación, hacer clic en el botón  no impide que las diapositivas avancen. Si mantienes presionado el botón, puedes utilizar la función láser digital integrada de PowerPoint cuando estés en una presentación de pantalla completa.

En el Modo Mouse, hacer clic en el botón  equivale a hacer clic con el botón izquierdo del mouse. Puedes hacer clic en un hipervínculo.

2) Funciones avanzadas del botón puntero digital con personalización a través del software de Klip Xtreme:

Haz doble clic en  para alternar entre los modos de Láser Digital, Zoom y Resaltado:

Láser Digital: en el modo Láser Digital, mantén presionado  para activar el puntero digital. Al mismo tiempo, al presionar  o  puedes aumentar o disminuir el tamaño del puntero digital hasta que se convierta en un punto rojo láser o un círculo rojo.

Zoom: Al cambiar al modo Zoom, aparecerá la lupa predeterminada. Mantén presionado  y presiona  para acercar o  para alejar.

Resaltado: Al cambiar al modo Resaltado, aparecerá un foco blanco en la pantalla. El contenido fuera del área del foco aparecerá bajo un tono gris oscuro, mientras que el contenido dentro del foco aparecerá bajo una luz blanca brillante que lo enfatiza. Mantén presionado  y presiona  o  para aumentar o disminuir el tamaño del foco.

Botón de marcar

Haz clic en  para marcar el contenido en pantalla utilizando el cursor del Mouse aéreo en ciertos programas como Power Point. Mueve el cursor al área o contenido deseado y mantén  presionado para dibujar libremente líneas, círculos o signos en la pantalla. Suelta el botón para dejar de marcar.

Botón del borrador/volumen

Haz clic en  para borrar las marcas y los dibujos realizados con el Botón de marcar. Mantén presionado  durante más de un segundo para activar la función Subir/Bajar volumen. Luego, mueve el presentador inalámbrico hacia arriba o hacia abajo para aumentar o disminuir el volumen de la presentación respectivamente.

El presentador inalámbrico digital SlideMaster Pro es totalmente compatible con PowerPoint, Keynote, Prezi y otros programas de uso común para presentaciones profesionales. Admite la función de cambio de las teclas de avance y retroceso de página de la siguiente manera:


Los botones  y  corresponden a las teclas de flecha arriba y flecha abajo del teclado de la computadora de forma predeterminada.

- Cuando presiones ambos botones simultáneamente, la función cambiará a las flechas izquierda y derecha en el teclado de la computadora.
- Cuando presiones ambos botones simultáneamente una vez más, la función cambiará a página anterior y página siguiente en el teclado de la computadora.
- Presiona ambos botones simultáneamente por tercera vez para volver a la función predeterminada de las flechas arriba y flecha abajo en el teclado de la computadora.

Atención: al utilizar este producto, cambia tus editores de método de entrada (IME) al modo de entrada en inglés.

2. Personalización de configuraciones y funciones a través del software de Klip Xtreme

Para experimentar y aprovechar al máximo todas las funciones avanzadas de tu presentador inalámbrico digital SlideMaster Pro, te sugerimos que descargues e instales nuestro software. Con el software, puedes personalizar botones, funciones y diversas configuraciones según tu conveniencia y gusto, como por ejemplo el tamaño y el color del láser digital, el cursor del mouse o la lupa, los efectos de retención, etc.





Para descargar el software gratuito para SlideMaster Pro desde nuestro sitio web, escanea el código QR:




3. Instalación

1. Extrae el receptor nano USB del compartimento de almacenamiento magnético en la parte inferior del presentador y luego conéctalo a la interfaz USB de la computadora. El sistema instalará automáticamente el controlador. Cuando Windows muestre "Nuevo hardware instalado y listo para usar", indicará que la instalación del receptor USB está completa.



2. Empuja el interruptor de encendido/apagado a la posición "Encendido" (ON) para encender el presentador.

3. Después de usarlo, presiona el interruptor de encendido/apagado a la posición "Apagado" (OFF) para apagar el presentador. No olvides devolver el receptor nano USB a su compartimento de almacenamiento magnético.



4. Carga


1. Indicación de baja potencia.

El indicador LED azul del presentador inalámbrico parpadeará lentamente para recordarte que necesita recargarse.

2. Cargar el presentador inalámbrico.

Conecta el puerto USB-C® del presentador inalámbrico a un puerto USB de tu computadora mediante el cable incluido. Cuando el indicador LED se vuelve rojo fijo, indica que el dispositivo se está cargando. Cuando el indicador LED se vuelve verde o se apaga, significa que el presentador está completamente cargado.


El tiempo de carga varía según la capacidad de energía de la interfaz USB. Normalmente, la carga se puede completar después de aproximadamente 2 horas.



Consejos especiales para la carga.

El producto solo admite la carga estándar de 5V y no admite todo tipo de carga rápida. La carga con un voltaje superior a 5V puede provocar daños en el producto o que no se cargue.

5. Conexión a Bluetooth®

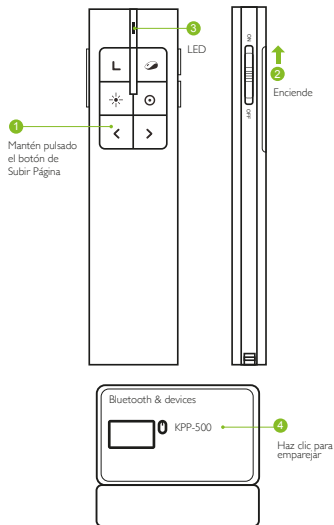

Conexión Bluetooth® para Windows y macOS

Importante: Si el receptor USB está conectado, tendrá prioridad sobre la conexión Bluetooth® (BT). Si el presentador está conectado por BT e insertas el receptor USB, la conexión BT se desconectará automáticamente y cambiará al modo inalámbrico 2,4GHz. Al retirar el receptor USB, el presentador se volverá a conectar automáticamente por BT.

Nota: El presentador inalámbrico no puede emparejarse por BT mientras el receptor USB esté conectado.

Emparejamiento con una PC con Windows

1. En tu PC, activa Bluetooth® desde Configuración > Bluetooth y dispositivos, luego haz clic en Agregar dispositivo y selecciona Bluetooth.
2. Apaga el presentador. Mantén presionado el botón Subir Página, enciéndelo y luego suelta el botón Subir Página cuando el LED comience a parpadear, indicando el modo de emparejamiento (activo por 3 minutos).
3. En la PC, busca "KPP-500" en los dispositivos disponibles, haz clic en Conectar y espera a que el LED se apague, lo que confirma la conexión. Ahora puedes usar el presentador.
4. El presentador solo recuerda el último dispositivo con el que fue emparejado. Si primero lo emparejas con Computadora A y luego con Computadora B, la próxima vez que lo enciendas se conectará automáticamente a Computadora B. Para volver a conectarlo a Computadora A, ve a Configuración > Bluetooth y dispositivos, elimina "KPP-500", y vuelve a emparejarlo.

Emparejamiento con una Mac (macOS)

1. Abre Configuración del sistema, selecciona Bluetooth® y actívalo.
2. Apaga el presentador. Mantén presionado el botón Subir Página, enciéndelo y luego suelta el botón Subir Página cuando el LED comience a parpadear, indicando el modo de emparejamiento (activo por 3 minutos).
3. En tu Mac, busca "KPP-500" en Dispositivos cercanos, haz clic en Conectar y espera a que el LED se apague, lo que confirma la conexión. Ahora puedes usar el presentador.
4. El presentador solo recuerda el último dispositivo con el que fue emparejado. Si primero lo emparejas con Computadora A y luego con Computadora B, la próxima vez que lo enciendas se conectará automáticamente a Computadora B. Para volver a conectarlo a Computadora A, ve a Configuración del sistema > Bluetooth > Mis dispositivos, selecciona "KPP-500", haz clic en Olvidar este dispositivo y vuelve a emparejarlo.

6. Preguntas frecuentes

¿Cómo saber si la batería está muerta?

Enciende el presentador y luego presiona el botón del puntero láser  para verificar si se puede encender. Si el láser no se puede encender, generalmente significa que la batería está agotada o que el diodo láser no funciona y debe reemplazarse. Si otros botones no funcionan al presionarlos y el indicador LED no parpadea, significa que la batería está agotada. Si el indicador LED comienza a parpadear lentamente, significa que la energía es baja y es necesario cargar la batería.

¿Por qué no funciona el puntero láser?

Si el láser no se enciende, verifica lo siguiente:

- 1) ¿Está encendido el interruptor de encendido? Si no lo está, empujalo hacia arriba para encenderlo.

2) Verifica si el presentador inalámbrico tiene poca o ninguna carga. Si el LED parpadea lentamente, significa que la carga es baja y es necesario cargar la batería.

3) Si las demás funciones del presentador inalámbrico funcionan normalmente y solo el láser no está encendido, esto indica que el módulo láser está roto y debe reemplazarse.

¿Qué hacer si el láser se atenúa?

La atenuación del láser se debe generalmente a que la batería está demasiado baja y es necesario recargarla. Si el rayo láser solo muestra un punto rojo oscuro después de cargarse por completo, significa que el módulo láser está caducando.

¿Por qué la computadora no detecta el dispositivo cuando se conecta el receptor nano USB?

Comprueba si el puerto USB funciona correctamente. Puedes utilizar un mouse o un teclado USB para probar el puerto USB. Si un mouse o un teclado USB funcionan en el puerto USB y el receptor USB del presentador no, significa que el receptor USB está dañado y que los controladores USB no son compatibles con el receptor USB. Puedes probar con otro puerto USB en la misma

computadora o con puertos USB en otra computadora para comprobar si el receptor USB funciona o no. Si funciona en otra computadora, significa que los controladores USB de la primera computadora no son compatibles con el receptor USB. Debes hacer una copia de seguridad de tus datos y reinstalar el sistema operativo.

¿Cómo calibrar el presentador digital?

La calibración es necesaria cuando el presentador inalámbrico no se mueve, pero el cursor del mouse sigue moviéndose en una dirección hasta que se detiene en el borde de la pantalla. Cuando el presentador se mueve horizontal o verticalmente y el cursor del mouse aéreo no se mueve en consecuencia, o se mueve en un ángulo diferente, también se requieren operaciones de calibración.

El propósito de la calibración es proporcionar referencias precisas del movimiento del eje horizontal y vertical.

Para realizar la calibración:

-Coloque el presentador sobre una superficie horizontal y estable, mantén presionado el botón  y enciende el dispositivo al mismo tiempo.

-El indicador LED parpadeará en azul para indicar que el modo de calibración está activado. En este punto, suelta el botón e intenta mantener el producto lo más nivelado posible. El indicador LED parpadeará en azul durante 3 segundos antes de dejar de parpadear y permanecerá encendido durante 5 segundos más antes de apagarse, lo que indica que la calibración está completa.

7. Especificaciones técnicas

General

Tipo	Presentador inalámbrico digital de 2,4 G
Tecnología	2,4G
Distancia de control	50 m
Longitud de onda puntero láser	Rojo: 640-660nm
Clase de láser	Clase 2
Potencia del láser	<1 mW
Distancia del láser	>200 m
Longitud de onda	Rojo: 640-660nm
Voltaje de trabajo	3,6-4,2V
Compatibilidad con SO	Windows y macOS

Conectividad

Tipo de conexión	Inalámbrica de 2,4GHz
Frecuencia de RF inalámbrica	2,4-2,4835GHz
Alcance inalámbrico	50 m

Receptor USB

Versión USB	USB 2.0
Voltaje de funcionamiento	4,5-5,5V
Dimensiones	2,3 x 1,4 x 0,8 cm
Peso	2 g

Batería

Tipo y capacidad de la batería	Batería de litio de 300 mAh
Carga (V y A)	5V/0,3A
Tiempo de funcionamiento	Hasta 48 horas de uso continuo *
Tiempo de espera de la batería	Hasta 130 días
Método de carga de la batería	USB-C®

Otras características

Software asociado	Software para PC compatible con Windows y macOS
Otras características especiales	Láser digital, selección de color; lupa, acercar/alejar; marcador; control de volumen

Especificaciones

Dimensiones del producto	12 x 3,15 x 1,2 cm
Peso del producto	30 g
Longitud del cable de carga	50 cm
Contenido del paquete	Presentador inalámbrico con receptor USB, bolsa de almacenamiento, cable de carga USB-C®, manual del usuario
Dimensiones del paquete	18 x 7 x 2,3 cm
Garantía	Un año

* Aproximadamente 24 días si se utiliza durante 2 horas al día. La duración real de la batería dependerá del uso.

Declaración de la FCC

Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no existe garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorienta o reubica la antena receptora.
- Aumenta la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecta el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.

• Consulta al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

Aviso de precaución de la FCC

Cualquier cambio o modificación que no esté expresamente aprobado por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar este equipo. Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC.

Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Desecho

Los productos eléctricos y electrónicos no deben desecharse junto con los residuos domésticos habituales. Como parte del enfoque ecológico de la empresa, te recomendamos que sigas todas las normativas locales aplicables en materia de residuos para desechar correctamente sus productos electrónicos usados.

Klip Xtreme® es una marca registrada. Todos los derechos reservados. Mac y macOS son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. USB Type-C® y USB-C® son marcas comerciales registradas de USB Implementers Forum. Todas las demás marcas comerciales y nombres de marca son propiedad de sus respectivos dueños. Cualquier mención de estas se hace únicamente para identificarlos y, por lo tanto, no constituye una adjudicación de derechos, reconocimiento, patrocinio o afiliación relacionados con esas marcas. Hecho en China.



www.klipXtreme.com