



klipxtreme
Spiegel

KWC-950

1. Hi there!

Thank you for purchasing Klip Xtreme's AI-Powered PTZ 4K Web & conference cam.

But before immersing yourself in the joy that awaits you using your brand new Spiegel please read carefully through this guide to learn how to fully profit from its most advanced features. Let's go!

2. Main features

- Ultra HD 4K (3840x2160 @30fps) Web & conference cam for the best image quality for live streaming, video conferencing or distance education.
- AI-powered PTZ and advanced interactive functions like human detection, 2x auto zoom, auto focus, auto tracking.
- AI-Powered Gesture Control: Effortlessly zoom in or out and start or stop auto-tracking with simple hand gestures—no remote needed.
- Dual brushless motor two-axis drive and six-axis gyro stabilization ensure smooth, precise camera motion at speeds of up to 120°/s.
- Dual microphones with advanced AI-driven noise reduction deliver superior sound clarity, even in busy environments.
- Lens automatically tilts down when not in use to protect your personal space and privacy.
- Features a USB-C® universal interface and supports all major operating systems, including Windows, macOS, Chrome™ OS, Android™, Linux®, and Ubuntu®.
- Plug & Play design—just connect and go. No drivers or extra software needed.
- Flexible installation options: Mount it on your monitor with the clip, place it firmly on a table, or use the universal ¼" threaded connector to attach it to a tripod.

Now, let's look at what's in the box.


- Webcam
- USB cable
- USB-A to USB-C® adapter
- Power adapter
- User guide

Carefully unpack all items and check if everything is there and is OK. If anything is missing or damaged, contact KlipXtreme's customer support immediately at any of the links on this page:



klipxtreme.com/submenu/support

Don't worry, we've got your back.

2. Product overview



Note: The images and diagrams included in this document are not exact visual reproductions of the actual product. They are abstract and schematic representations designed to illustrate the most general or relevant aspects of the product, its installation and use. The product may therefore present slight variations in its appearance, without affecting its functionality or performance.




3. Installation

3.1. Physical installation


Method 1: Place it firmly on a flat surface like a desktop or table.



Method 2: Attach it to your monitor or laptop screen using the integrated mounting clip.



Method 3: Attach it to a tripod.
(Tripod is not included).




3.2. Connect and power the camera

Connect the camera to your PC or laptop and power it using the provided USB power & data cable:

1-Plug the USB-C connector into the USB-C port on the webcam.

2-Plug the USB-A data connector (the one with the USB logo) into a USB-A port on your PC or laptop. If your PC or laptop only has USB-C ports, use the USB-A to USB-C adapter.

3-Plug the USB-A power connector (red color) into the provided power adapter. Then plug the power adapter into a wall outlet.

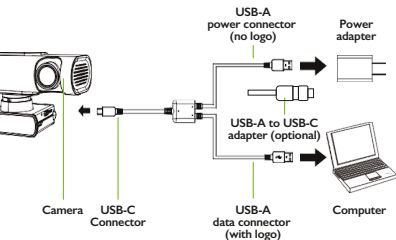

Wait for about 1 minute after the webcam has been powered up and plugged into your computer. It will install automatically.

4. Operation

4.1 Preliminary requirements

Before using your new webcam for video calls, ensure that both you and the person you want to chat with have installed the same video chat app. Additionally, you'll need the following:

- A compatible computer with speakers (or a headset*) and a microphone. This webcam includes a built-in microphone for convenience.

***Note:** Wired headsets may limit your movement based on cable length. To fully enjoy the AI-powered gesture control and auto tracking features and achieve complete freedom of movement during video calls, we recommend using a wireless headset connected to your computer.

- Broadband internet connection.
Recommendation: A reliable broadband connection is required for smooth video calls. Most video chat apps require a minimum upload speed of 2 Mbps, but faster speeds will enhance call quality, especially for 4K video.
- Video chat application compatibility: Check the hardware and software requirements for the video chat app you plan to use. Some apps may require specific operating systems, browser plugins, or settings for optimal performance.
- Operating system compatibility: This webcam works seamlessly with Windows OS, macOS, Chrome™ OS, Ubuntu® or Android™ 9.0.

- USB port requirement: We recommend you use USB 3.0 or higher for the best results.
- Lighting tips:
 - For the best video quality, ensure your face is well-lit by using natural light or a desk lamp positioned in front of you.
 - Avoid strong backlighting, such as sitting with a window behind you, as it can make your face appear shadowed.
 - For an even more professional look, consider using a ring light or adjustable LED light to evenly illuminate your features and enhance the webcam's AI-powered tracking and recognition capabilities.

4.3 Testing the webcam

1. Open the camera app on your computer (e.g., Camera on Windows or Photo Booth on macOS) to ensure the webcam is working and properly aligned.
2. Configure the settings: Adjust video resolution, frame rate, and other settings if needed through your operating system's settings.
3. Open your video chat application: Launch your preferred app (e.g., Zoom, Microsoft Teams, Skype).
4. Select the webcam in the App: Go to the app's settings and select your new webcam as the default camera.

5. Test microphone and audio settings: ensure the webcam's built-in microphone is selected in the app's audio settings. Adjust volume if necessary.
6. Start a test call: Make a test call to confirm the webcam and microphone are functioning properly.

Now you can begin using your webcam for video calls, streaming, or recording!

4.4 Using the gesture control feature



Start auto-tracking gesture

- When the camera is powered on, make the "Start auto-tracking" gesture. The camera will activate human detection and begin tracking your movements. Auto-tracking ensures your face remains centered on the screen, providing smooth and precise filming.



2x auto-zoom control gesture

- To zoom in, perform the "2x auto-zoom control" gesture while filming. Repeat the gesture once to zoom in to the second level.

- To zoom out, perform the gesture twice consecutively. This initiates a two-step zoom-out process.

Tip: Use this feature to either focus on important details or to widen the frame for better context.



Stop auto-tracking gesture

- During filming, perform this gesture to stop the auto-tracking function. This allows you to pause tracking when you want a fixed frame or to manually adjust the view.

Tips for best use of the gesture-control feature:

To optimize your experience with the gesture control feature, ensuring smooth and effective operation, we recommend considering the following tips:

1. **Ensure proper lighting:** Make sure your face and hands are well-lit for the camera to accurately recognize gestures. Avoid backlighting, which can obscure movements.

2. **Maintain clear hand visibility:** Perform gestures within the camera's field of view and keep your hand movements smooth and deliberate to improve recognition accuracy.

3. **Stay within the optimal range:** Stand or sit at 1–3 meters (3–10 feet) from the camera for the best performance.

4. **Avoid cluttered backgrounds:** If possible, use the feature in front of a simple background to minimize distractions and ensure the camera focuses on your gestures.

5. **Position the camera correctly:** Adjust the camera angle to ensure your face and hands are fully visible in the frame.

6. **Practice the gestures:** Familiarize yourself with the specific gestures and how to perform them correctly. A smooth motion works better than rapid or unclear movements.

7. **Limit movement during activation:** Stay relatively still when making a gesture to help the camera focus and process the command accurately.

8. **Check your environment:** Avoid reflective surfaces or excessive motion in the background, which might interfere with gesture detection.

5. Troubleshooting guide

Here's a quick guide to resolve common issues you might encounter with your AI-powered webcam:

1. The webcam is not detected by the computer.

Possible cause: The USB cable is not properly connected, or the port is faulty.

Solution: Ensure the webcam is securely connected to a functioning USB port. Try a different USB port or cable if available.

2. The video feed is blurry or out of focus.

Possible cause: The lens is dirty.

Solution: Gently clean the lens with a soft, lint-free cloth.

3. Gesture controls are not working.

Possible cause: Poor lighting or the camera is positioned incorrectly.

Solution: Ensure the room is well-lit, with light directed toward your face. Reposition the camera so it has a clear view of your hand gestures.

4. The microphone isn't capturing audio.

Possible cause: The microphone is muted, or another audio device is selected.

Solution: Unmute the microphone in your video conferencing app or system settings.

Ensure the webcam's microphone is selected as the default audio input device.

5. The AI tracking feature isn't following movement.

Possible Cause: The webcam is not properly aligned.

Solution: Adjust the camera angle to keep your full range of motion within view.

6. Poor video quality during calls.

Possible Cause: Low internet bandwidth or outdated software.

Solution: Close unnecessary apps to free up bandwidth. Check your internet connection and switch to a faster network if possible.

Update your video conferencing app to the latest version.

8. Technical specifications

General

Type: 4K AI Auto tracking webcam

Video resolution: 3840x2160p, 1920x1080p, 1280x720p, 640x480p, 640x360p

Chipset: EEASY+Sony

Image sensor: 4K 1/2.8-inch SONY sensor

Image stabilization: 6-axis gyroscope

Dual brushless motor: Pan: Left: 90°/Right: 90° | Tilt: Up: 20°/Down: 40° | Maximum control speed: 120°/s

Indicator light: 10lux LED status indicator: Blue (standby -tracking deactivated); green (tracking activated)

16:9 widescreen: Supported

Photo resolution: Supports 3840x2160; 2560x1440; 1920x1080; 1280x720; 1024x576; 960x540; 640x360; 640x480

Focus type: Fixed

Lens type: 1G4P

Auto light correction: Supported

Built-in microphone: 2 microphones with noise reduction (-38dB)

Frame rate: MJPG: 30fps; YUY2: 5/10/30fps

Field of view (diagonal): 88°

Focus distance: 3.93 ft (1.2 m)

Video format: Supports MJPEG /YUV video compression

Image format: JPG

Connectivity (interface type): USB-C® interface (USB 2.0).

Supports C to A and C to C cables

Drive: Supports UVC and UAC

OS and streaming compatibility: Windows OS, macOS, Chrome™ OS, Ubuntu®, Android™ 9.0

Output format: MJPG/YUY2

Supply voltage & current: 5V/1000mA

Other characteristics

Size (LxDxH): 4.8 x 2.36 x 2.52 in

Weight: 5.64 oz

Material: Plastic

Cable length: 6.56 ft

Package content: Webcam, USB cable, USB-A to USB-C® adapter, Power adapter, User manual

Warranty: 1 year

1. ¡Hey!

Gracias por adquirir la cámara web y de conferencias PTZ 4K con tecnología de inteligencia artificial de Klip Xtreme.

Te recomendamos que leas atentamente esta guía para aprovechar al máximo las ventajas que te ofrece este dispositivo.

2. Características principales

- Cámara web y para conferencias Ultra HD 4K (3840 x 2160 a 30 fps) para la mejor calidad de imagen en transmisiones en vivo, videoconferencias o educación a distancia.
- PTZ con tecnología de IA y funciones interactivas avanzadas como detección de figura humana, zoom automático 2x, enfoque automático y seguimiento automático.
- Control de gestos con tecnología de IA: haz zoom in o zoom out e inicia o detén el seguimiento automático con simples gestos de la mano, sin necesidad de control remoto.
- El motor dual de dos ejes sin escobillas y la estabilización giroscópica de seis ejes garantizan un movimiento suave y preciso de la cámara a velocidades de hasta 120°/s.
- Los micrófonos duales con reducción de ruido avanzada controlada por IA brindan una claridad de sonido superior, incluso en entornos concurrenciosos.
- La lente se inclina automáticamente hacia abajo cuando no está en uso para proteger tu espacio personal y privacidad.
- Cuenta con una interfaz universal USB-C® y es compatible con los principales sistemas operativos, incluidos Windows, macOS, Chrome™ OS, Android™, Linux® y Ubuntu®.
- Diseño Plug & Play: solo conéctala y listo. No se necesitan controladores ni software adicional.

- Opciones de instalación flexibles: móntala en tu monitor con el clip, colócala firmemente sobre una mesa o usa el conector roscado universal de 1/4" para sujetarla a un trípode.

Contenido del empaque:


- Webcam
- Cable USB
- Adaptador USB-A a USB-C®
- Adaptador de corriente
- Manual de usuario

Desempaqueta cuidadosamente todos los artículos y verifica que todo esté en su lugar y en buen estado. Si falta algo o está dañado, comunícate de inmediato con el servicio de atención al cliente de KlipXtreme a través de cualquiera de los enlaces de esta página:

klipxtreme.com/submenu/support

No te preocupe, nosotros te respaldamos.


2. Product overview



Nota: Las imágenes y diagramas incluidos en este documento no son reproducciones visuales exactas del producto real. Son representaciones abstractas y esquemáticas destinadas a ilustrar los aspectos más generales o relevantes del producto, su instalación y uso. Por tanto, el producto puede presentar ligeras variaciones en su apariencia, sin que ello afecte a su funcionalidad o rendimiento.

Motor sin escobillas

(inclinación hacia arriba (20°) y hacia abajo (40°))



Motor sin escobillas

(Panorámica hacia la izquierda (90°)
y hacia la derecha (90°))

Puerto USB-C®

Clip de montaje plegable

Rejillas de disipación de calor



Eje con pivote de 180°

Conector de trípode con rosca universal de 1/4"


3. Instalación

3.1. Instalación física


Método 1: Colócala firmemente sobre una superficie plana, como un escritorio o una mesa.



Método 2: Acóplala a tu monitor o pantalla portátil mediante el clip de montaje integrado.



Método 3: Acóplala a un trípode.
(El trípode no está incluido).




3.2. Conecta y enciende la cámara

Conecta la cámara a tu PC o computadora portátil y enciéndela mediante el cable de datos y alimentación USB provisto:

1-Inserta el conector USB-C en el puerto USB-C de la cámara web.

2-Inserta el conector de datos USB-A (el que tiene el logotipo USB) en un puerto USB-A en tu PC o portátil. Si tu PC o portátil solo tiene puertos USB-C, usa el adaptador USB-A a USB-C.

3-Inserta el conector de alimentación USB-A (color rojo) en el adaptador de alimentación provisto. Luego, conecta el adaptador de alimentación a una toma de corriente.

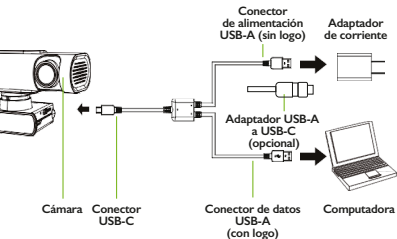

Espera aproximadamente 1 minuto después de que la cámara web se haya encendido y conectado a tu computadora. Se instalará automáticamente.

4. Operación

4.1 Requisitos preliminares

Antes de usar tu nueva cámara web para videollamadas, asegúrate de que tanto tú como la persona con la que deseas chatear hayan instalado la misma aplicación de videollamadas. Además, necesitarás lo siguiente:

- Una computadora compatible, con parlantes (o audífonos) y un micrófono. * Esta cámara web incluye un micrófono integrado para mayor comodidad.

***Nota:** Los auriculares con cable pueden limitar tu movimiento según la longitud del cable. Para disfrutar plenamente de las funciones de control por gestos y seguimiento automático controladas por IA, y lograr libertad total de movimiento durante las videollamadas, recomendamos usar audífonos inalámbricos conectados a tu computadora.

- **Conexión a Internet de banda ancha.**
Recomendación: Se requiere una conexión de banda ancha confiable para realizar videollamadas fluidas. La mayoría de las aplicaciones de videollamadas requieren una velocidad de carga mínima de 2 Mbps, pero velocidades más rápidas mejorarán la calidad de la llamada, especialmente para video en 4K.
- **Compatibilidad de la aplicación de videollamadas:**
Verifica los requisitos de hardware y software de la aplicación que planeas usar. Algunas aplicaciones pueden requerir sistemas operativos específicos, complementos de navegador (plugins) o configuraciones para un rendimiento óptimo.

- Compatibilidad con sistemas operativos: Esta cámara web es totalmente compatible con Windows, macOS, Chrome™ OS, Ubuntu® y Android™ 9.0.
- Requisito del puerto USB: Recomendamos usar un puerto USB 3.0 o superior para obtener los mejores resultados.
- Consejos sobre iluminación:
 - Para obtener la mejor calidad de video, asegúrate de que tu rostro esté bien iluminado utilizando luz natural o una lámpara de escritorio colocada frente a ti.
 - Evita la iluminación de fondo intensa, como sentarte con una ventana detrás, ya que puede hacer que tu rostro se vea sombreado.
 - Para un aspecto aún más profesional, considera usar un aro de luz o una lámpara LED ajustable para iluminar uniformemente tus rasgos y mejorar las capacidades de seguimiento y reconocimiento controladas por IA de la cámara web.

4.3 Probando la cámara web

1. Abre la aplicación de la cámara en tu computadora (por ejemplo, Cámara en Windows o Photo Booth en macOS) para asegurarte de que la cámara web esté funcionando y haya quedado correctamente alineada.
2. Configura los ajustes: ajusta la resolución de video, la tasa o velocidad de la imagen (fotogramas por segundo) y otros ajustes que sean necesarios a través de la configuración de tu sistema operativo.

3. Abre tu aplicación de chat de video: inicia tu aplicación preferida (por ejemplo, Zoom, Microsoft Teams, Skype u otra).
4. Selecciona la cámara web en la aplicación: ve a la configuración de la aplicación y selecciona tu nueva cámara web como la cámara predeterminada.
5. Prueba la configuración del micrófono y el audio: asegúrate de que el micrófono dual integrado de la cámara web esté seleccionado en la configuración de audio de la aplicación. Ajusta el volumen si es necesario.
6. Inicia una llamada de prueba: haz una llamada de prueba para confirmar que la cámara web y el micrófono funcionan correctamente.

¡Ahora puedes comenzar a usar tu cámara web para videollamadas, streaming o grabaciones!

4.4 Uso de la función de control por gestos



Gesto para "Iniciar seguimiento automático"

- Cuando la cámara esté encendida, haz el gesto de "Iniciar seguimiento automático". La cámara activará la detección de figura humana y comenzará a rastrear tus movimientos. El seguimiento automático garantiza que tu rostro permanezca centrado en la pantalla, lo que permite una filmación fluida y precisa.



Gesto de “Control del zoom automático 2x”

- Para acercar la imagen, realiza el gesto de “Control del zoom automático 2x” mientras filmas. Repite el gesto una vez para un segundo nivel de acercamiento o ampliación de la imagen.
- Para alejar la imagen, realiza el gesto dos veces consecutivas. Esto inicia un proceso de alejamiento en dos pasos.

Consejo: Utiliza esta función para centrarte en detalles importantes o para ampliar el plano y mostrar más el contexto.



Gesto para “Detener el seguimiento automático”

- Durante la filmación, realiza este gesto para detener la función de seguimiento automático. Esto te permite pausar el seguimiento cuando desees una composición del plano fija o bien ajustarla manualmente.

Consejos para un mejor uso de la función de control por gestos:

Para optimizar el uso del control por gestos y garantizar un funcionamiento fluido y eficaz, te recomendamos tener en cuenta lo siguiente:

1. **Asegúrate de que la iluminación sea adecuada:** asegúrate de que tu rostro y tus manos estén bien iluminados para que la cámara reconozca los gestos con precisión. Evita la luz de fondo, que puede oscurecer los movimientos.
2. **Mantén una visibilidad clara de las manos:** realiza gestos dentro del campo de visión de la cámara y mantén los movimientos de las manos suaves y deliberados para mejorar la precisión del reconocimiento.
3. **Mantente dentro del rango óptimo:** párate o siéntate a 1-3 metros (3-10 pies) de la cámara para obtener el mejor rendimiento.
4. **Evita los fondos desordenados:** si es posible, utiliza la función frente a un fondo simple para minimizar las distracciones y asegurarte de que la cámara se enfoque en tus gestos.
5. **Coloca la cámara correctamente:** ajusta el ángulo de la cámara para asegurarte de que tu rostro y tus manos sean completamente visibles en el plano.
6. **Practica los gestos:** familiarízate con los gestos específicos y cómo realizarlos correctamente. Un movimiento suave funciona mejor que los movimientos rápidos o poco claros.
7. **Limita el movimiento durante la activación:** permanece relativamente quieto al hacer un gesto para ayudar a que la cámara enfoque y procese el comando con precisión.
8. **Verifica tu entorno:** evita superficies reflectantes o movimiento excesivo en el fondo, que podrían interferir con la detección de gestos.

5. Guía de solución de problemas

Aquí tienes una guía rápida para resolver problemas comunes que puedes encontrar con tu cámara web con tecnología de IA:

1. La computadora no detecta la cámara web.

Posible causa: el cable USB no está conectado correctamente o el puerto está defectuoso.

Solución: Asegúrate de que la cámara web esté conectada de forma segura a un puerto USB que funcione. Prueba con otro puerto USB o cable si está disponible.

2. La señal de video está borrosa o desenfocada.

Posible causa: La lente está sucia.

Solución: Limpia suavemente la lente con un paño suave que no deje pelusa.

3. El control por gestos no funciona.

Posible causa: Mala iluminación o la cámara está mal posicionada.

Solución: Asegúrate de que la habitación esté bien iluminada, con la luz dirigida hacia tu rostro. Vuelve a colocar la cámara de modo que tenga una vista clara de los gestos de tus manos.

4. El micrófono no captura audio.

Posible causa: El micrófono está silenciado o se seleccionó otro dispositivo de audio.

Solución: Activa el sonido del micrófono en la aplicación de videoconferencia o en la configuración del sistema. Asegúrate de que el micrófono de la cámara web esté seleccionado como el dispositivo de entrada de audio predeterminado.

5. La función de seguimiento controlada por IA no sigue el movimiento.

Posible causa: La cámara web no está correctamente alineada.

Solución: Ajusta el ángulo de la cámara para mantener todo tu rango de movimiento a la vista.

6. Mala calidad de video durante las llamadas.

Posible causa: Ancho de banda de Internet bajo o software desactualizado.

Solución: Cierra las aplicaciones innecesarias para liberar ancho de banda. Comprueba tu conexión a Internet y cambia a una red más rápida si es posible. Actualiza tu aplicación de videoconferencia a la última versión.

8. Especificaciones técnicas

General

Tipo: Cámara web 4K con seguimiento automático controlado por IA

Resolución de vídeo: 3840x2160p, 1920x1080p, 1280x720p, 640x480p, 640x360p

Chipset: EEASY+Sony

Sensor de imagen: Sensor SONY 4K 1/2.8"

Estabilización de imagen: Giroscopio de 6 ejes

Motor dual sin escobillas: Panorámica: Izquierda: 90°/Derecha: 90° | Inclinação: Arriba: 20°/Abajo: 40° | Velocidad máxima de control: 120°/s

Indicador LED de estado de 10 lux: Azul (en espera, seguimiento desactivado); verde (seguimiento activado)

Pantalla panorámica 16:9: Admitida

Resolución de la foto: Admite 3840x2160; 2560x1440; 1920x1080; 1280x720; 1024x576; 960x540; 640x360; 640x480

Tipo de enfoque: Fijo

Tipo de lente: 1G4P

Corrección automática de luz: Incluida

Micrófono integrado: 2 micrófonos con reducción de ruido (-38dB)

Frecuencia de la imagen (fotogramas por segundo): MJPG: 30fps; YUY2: 5/10/30fps

Campo de visión (diagonal): 88°

Distancia de foco: 3.93 ft (1.2 m)

Formato de vídeo: Admite compresión de vídeo MJPEG/YUV

Formato de imagen: JPG

Conectividad (tipo de interfaz): Interfaz USB-C® (USB 2.0).

Admite cables C a A y C a C

Controlador: Admite UVC y UAC

Compatibilidad con sistemas operativos y streaming: Windows, macOS, Chrome™ OS, Ubuntu®, Android™ 9.0

Formato de salida: MJPG/YUY2

Tensión y corriente de alimentación: 5V/1000mA

Otras características

Tamaño (LxPxA): 12,2 x 6 x 6,4 cm

Peso: 160 g

Material: Plástico

Longitud del cable: 2 m

Contenido del paquete: Cámara web, cable USB, adaptador USB-A a USB-C®, adaptador de corriente, manual del usuario

Garantía: 1 año

FCC Compliance statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference.
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy. If not installed and used in accordance with the instructions, it may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

You're all set. Now enjoy!

Klip Xtreme® Klip Xtreme® is a registered trademark. All rights reserved. Chrome™ is a trademark of Google LLC. Mac and macOS are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Linux® is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries. Ubuntu and Canonical are registered trademarks of Canonical Ltd. USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum. All other trademarks and brand names are the property of their respective owners. Any mention of such is intended for identification purposes only and therefore shall not be construed as a claim to any rights on, endorsement or sponsorship by, or affiliation with, those brands. Made in China.

Declaración de cumplimiento de la FCC

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales.
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo aquellas que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Note: Este equipo ha sido probado y se ha encontrado que cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital de Clase B, conforme a la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales.

Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia. Si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurran interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico de radio/televisión experimentado para obtener ayuda.

Caution: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Ya está todo listo. ¡Ahora a disfrutar!

Klip Xtreme® es una marca registrada. Todos los derechos reservados. Chrome™ es una marca registrada de Google LLC. Mac y macOS son marcas de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. Linux® es la marca registrada de Linus Torvalds en EE. UU. y otros países. Ubuntu y Canonical son marcas registradas de Canonical Ltd. USB Type-C® y USB-C® son marcas registradas de USB Implementers Forum. Todas las demás marcas registradas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Cualquier mención de estas se hace únicamente por motivo de identificación y, por lo tanto, no constituye una adjudicación de derechos, reconocimiento, patrocinio o afiliación relacionados con esas marcas. Hecho en China.

NOTAS

NOTES

